


LED prijímač PR5 / HR5 / SR5 / PW5 / SW5 / HW5





Model	SR5 / SW5	PR5 / PW5	HR5 / HW5
Vstupné napätie	12-24V	12-24V	12-24V
Max. výstupný prúd:	12A	20A	30A
Max.kanáľ:	6A	10A	15A
Komunikačný protokol: 2,4 GHz RF Dosah ovládania: 30 m Krytie: IP20 Prevádzková teplota: -10 až +40 °C			

VÝBER SPRÁVNEHO REŽIMU PRIJÍMAČA (TLAČIDLO SET)

- Pripojte prijímač k napájaciemu zdroju.
- Krátkym stlačením tlačidla SET prepínate jednotlivé pracovné režimy prijímača. Nastavte farbu diody tlačidlom set nasledovne:
- Jednofarebný LED pásik - biela**
- CCT - žltá**
- RGB - červená**
- RGB-W - zelená**
- RGB+CCT - modrá**

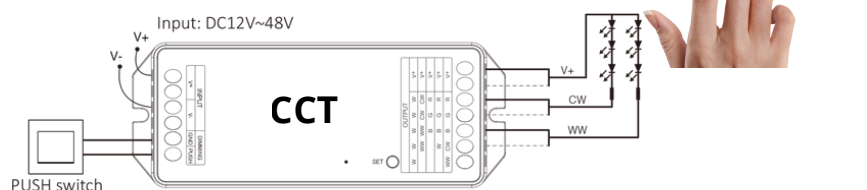

ZAPOJENIE

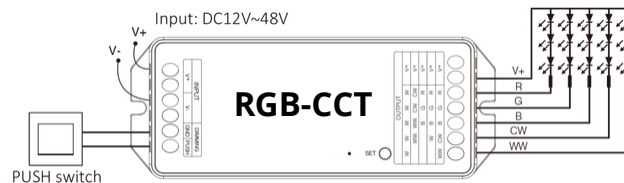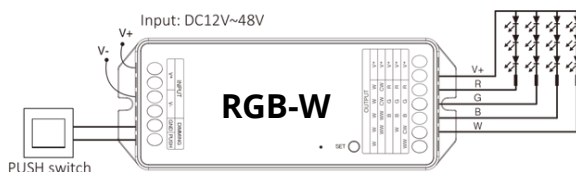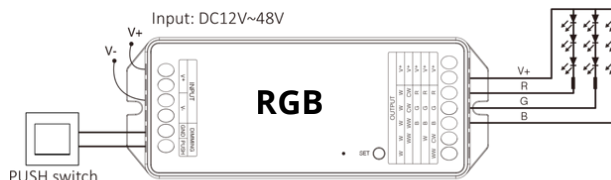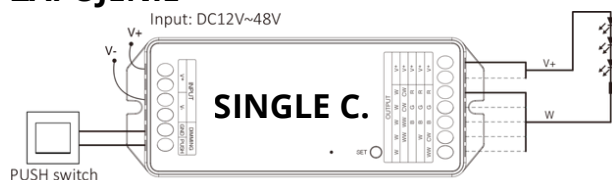

NASTAVENIE KOMUNIKÁCIE S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM (LINK)

- Vypnite napájanie LED prijímača na 10 sekúnd.
- Znovu zapnite napájanie.
- Do 3 sekúnd od zapnutia krátko stlačte tlačidlo **ON** 3x na diaľkovom ovládači.
- Pripojené LED svetlo 3x pomaly zabliká – párovanie prebehlo úspešne.

ZRUŠENIE KOMUNIKÁCIE S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM (UNLINK)

- Vypnite napájanie LED prijímača na 10 sekúnd.
- Znovu zapnite napájanie.
- Do 3 sekúnd od zapnutia krátko stlačte tlačidlo **ON** 5x na diaľkovom ovládači.
- Pripojené LED svetlo 10x rýchlo zabliká – odpojenie prebehlo úspešne.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE REŽIMU DO NOT DISTURB (DND) - PAMÄŤ PRIJÍMAČA

Zapnutie režimu Do Not Disturb (DND)

(svetlo sa po výpadku napájania nezapne automaticky)

- Do 3 sekúnd krátko stlačte tlačidlo OFF 3x.
- Následne do 3 sekúnd krátko stlačte tlačidlo ON 3x.
- LED svetlo 4x zabliká – režim DND je zapnutý.

Vypnutie režimu Do Not Disturb (DND)

(svetlo sa po výpadku napájania zapne automaticky)

- Do 3 sekúnd krátko stlačte tlačidlo ON 3x.
- Následne do 3 sekúnd krátko stlačte tlačidlo OFF 3x.
- LED svetlo 4x pomaly zabliká – režim DND je vypnutý.


WIFI



SW5/PW5/HW5

PUSH-DIM (PR5, HR5 PW5, HW5)

Prijímač podporuje Push-DIM ovládanie, čo umožňuje regulovať jas LED pásov jednoduchým stlačením a podržaním bežného tlačidla (napr. zvončekového spínača). Táto funkcia poskytuje pohodlnú alternatívu k diaľkovému ovládaniu a umožňuje jednoduchú manuálnu kontrolu osvetlenia.

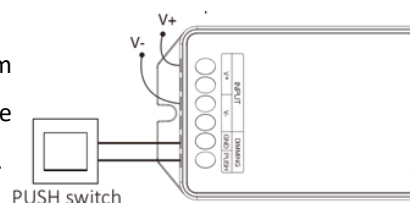

PRED INŠTALÁCIOU VYPNITE PRÚD. SVIETIDLO MÔŽE BYŤ ZAPOJENÉ IBA OSOBOU S PRÍSLUŠNOU KVALIFIKÁCIOU.